


CLEARFLOAT

INFORMACIÓN TÉCNICA

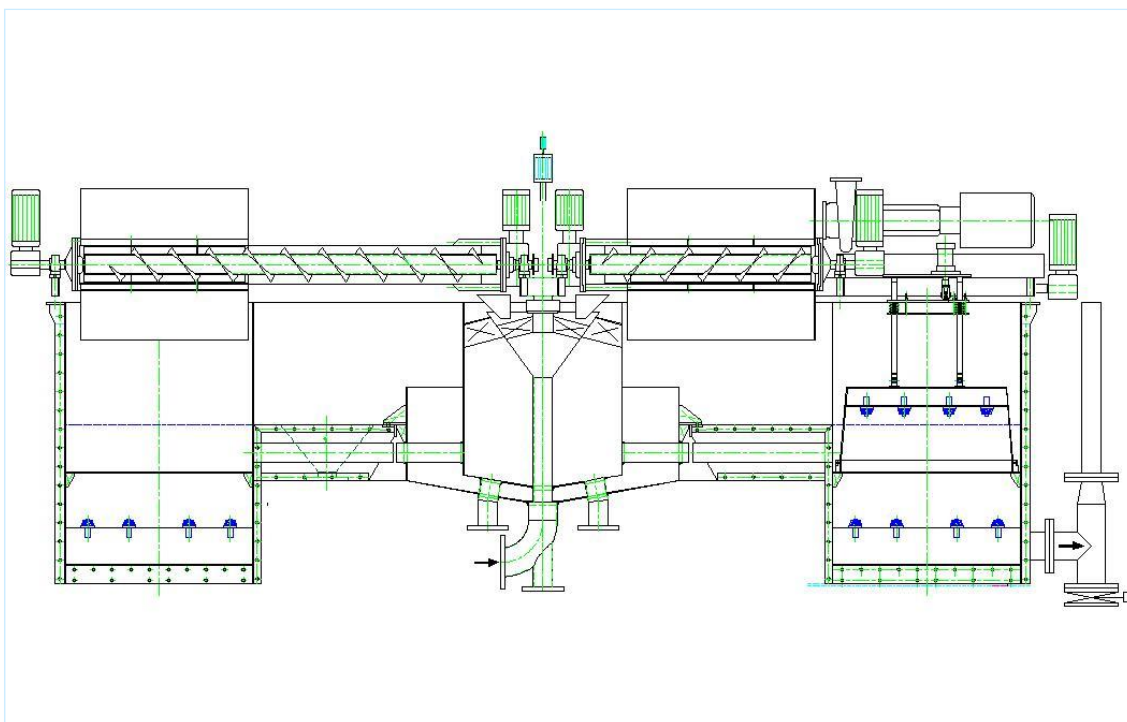

	Diámetro daf+filtro	Diámetro daf mm	Altura mm	Caudal M3/h	Pot. Recogedor Kw	Pot. Carro Kw	Pot. Sinfín Kw	Pot.filtro Recogedor Kw	Pot. Carro filtro Kw
Desde	2200	1600	1875	12	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Hasta	25000	17925	3120	1875	3	3	3	3	3

El Flotador –Filtro es una novedad compacta que tiene como objetivo ofrecer en una instalación dos aplicaciones que están directamente relacionadas con el tratamiento de agua. La Primera consiste en un sistema de Clarificación DAF, esta tecnología es extraída del ISOFLOAT, cuya efectividad ha sido ampliamente demostrada en el mercado.

La Segunda, basado en un sistema de filtración, nos permite eliminar los pocos sólidos que han podido escapar de la flotación. Los resultados garantizan un efluente con contenidos inferiores a 10 ppm. Lleva incorporado un sistema de retro-lavado, donde no se interrumpe la filtración, por lo que el caudal del efluente es constante. Utiliza como agua de limpieza el agua filtrada.

