

ISOFLOAT


INFORMACIÓN TÉCNICA GENERAL

	Diámetro	Altura	Caudales	Pot. recogedor	Pot. carro	Pot. sinfín
Desde	1200mm	1875mm	6m3/hora	0,25Kw	0,25Kw	0,25Kw
Hasta	17925mm	3120mm	1875m3/hora	3Kw	3Kw	3Kw

APLICACIONES:

PRETRATAMIENTO : IF-IFOC

El DAF circular de Tecexsa, fabricado tanto en obra civil como en Acero, es el equipo idóneo para la eliminación de sólidos suspendidos, aceites y grasas. Se usa tanto en tratamientos primarios como terciarios por su versatilidad y eficiencia.

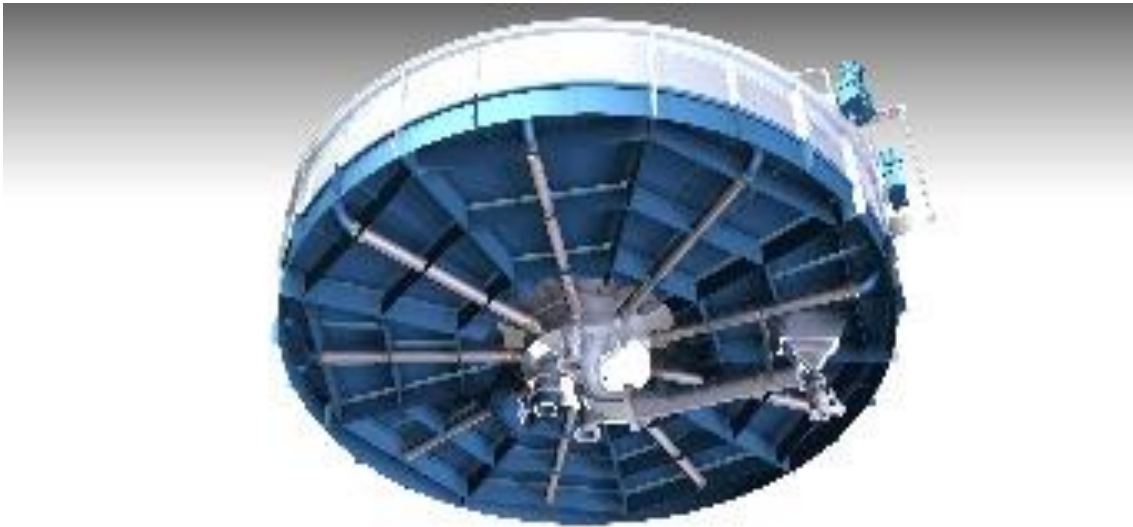

TRATAMIENTO BIOLÓGICO IFB-IFOCB

Se trata de nuestro sistema de flotación para la clarificación de efluentes de tratamientos biológicos. Especialmente indicado para la industria alimentaria, papelera o fabricantes de bebidas



ESPEZAMIENTO : IFE-IFOCE

Este es un equipo ideal para el espesamiento de lodos, en el que aplicamos mayor tiempo de retención de los mismos para conseguir unos fangos flotados de mayor consistencia y menor humedad.

